

C900 Series

OKI®



멀티미디어 인쇄 플랫폼 A3 컬러 프린터

C941dn

C911dn



아름다운 컬러, 놀라운 디테일, 인쇄 속도

OKI의 C900시리즈: 다양한 기능, 손쉬운 사용법,
그래픽 지향적인 2종의 프린터. 사무용에 적합한 설계, 합리적인 가격.
진정한 멀티미디어 인쇄 플랫폼.

멀티미디어: C900시리즈는 용지의 종류, 크기, 두께에 있어 기존 OKI 제품이 지원하던 용지의 수준을 큰 폭으로 향상시킵니다. 2종의 모델 모두 360gsm의 매우 두꺼운 카드 스톡, 14 포인트 폴리에스테르, 마그네틱 용지, 투명 필름 등을 손쉽게 처리하며, 76x127mm 인덱스 카드에서 330x1320mm 배너까지 인쇄가 가능합니다.

인쇄: C900 시리즈는 알맞은 디지털 단기 기능을 갖추고 있습니다. 양면, 단면, 재 인쇄 시 최대 50ppm의 빠른 속도를 제공합니다. 또한 C941dn은 어두운 용지에 흰 텍스트와 그래픽을 인쇄하고, 디자인에 클리어 토너를 선별적으로 정착시킬 수 있어 시선을 사로잡는 인쇄 결과를 얻을 수 있습니다.

플랫폼: C900시리즈가 선보이는 새로운 디자인은 OKI의 적극적인 목표를 담아냅니다. 바로 오늘날의 인쇄 시장의 방향에 맞춘 튼튼하고 저렴하면서 유연한 프린터를 만들어내는 것입니다. C900시리즈는 단기 기능 및 빠른 인쇄 속도를 자랑하며, 다양한 용지에 놀라운 인쇄 결과를 출력해 냅니다. C941dn에 옵션형 EF[®] Flery[®] XF 서버를 더해, 색상 관리가 강화되고 워크플로우가 단순해진 강력한 기능의 전문 프린터를 소지할 수 있습니다.

C900 시리즈의 특징

컬러 및 흑백 인쇄 시 최대 속도 50ppm

1200x1200dpi 해상도

대용량 소모품: 최대 38,000매

최대 360gsm, 76x127mm 카드에서 1,320mm 배너까지 처리

용지 용량 2,950매까지 확장 가능

타블로이드 엑스트라(304x457mm) 및 Super-B(330x482mm) 지원

1기가바이트 네트워크 및 양면인쇄 표준

토너 카트리지와 이미지 드럼을 전면부에서 손쉽게 교환

고해상도 컬러 LCD 디스플레이 패널

낮은 총소유비용(TCO)

옵션형 외부 Flery XF 5 서버



업계 유일의 5색 LED 기기

모든 사용자가 즐길 수 있는 혜택과 편리함

C900 시리즈는 사무용 인쇄 및 프레젠테이션 능력을 놀라운 수준으로 향상시킵니다. 사용이 용이하고 총소유비용이 저렴한 OKI의 프린터로 눈부신 인쇄물을 출력하고 새로운 서비스를 제공하며 경쟁력을 갖추어 회사를 성장시킬 수 있습니다.

C911dn - 효율을 추구하고 예산을 고려하는 오피스 사용자 및 부서를 위한 프린터. 마케팅 및 기업 홍보 등 훌륭한 컬러 자료를 필요로 하는 사용자에게 이상적입니다. 눈부신 속도로 만들어내는 놀라운 결과, 간단한 작동법, 자동 양면 인쇄 및 네트워크 표준. 또한 C900 시리즈 플랫폼 모두에서 모든 용지의 인쇄를 제공합니다.

C941dn - 컬러에 민감한 광고, 그래픽 아트, 디자인 부서 및 회사, 학교에서 그 능력을 한 단계 끌어올리고자 한다면 C941dn이 완벽한 선택입니다. 옵션형 Fiery XF 5 서버를 통해 창조적이고 생산지향적인 사용자들은 프로젝트 및 단기 인쇄 업무 시 C941dn의 컬러 농도 및 정확성을 사랑하게 될 것입니다. 예산 담당자들은 특히 대량 인쇄 시 저렴한 장당 인쇄 비용에 감격할 것입니다.

C941dn 별색토너 - 앞서 언급한 모든 기능은 물론, CMYK뿐 아니라 화이트 및 클리어 글로스 토너를 적용하는 놀라운 기능을 더합니다. C941dn은 기회를 추구하는 창조적인 디자인 회사, 인쇄소, 대형 소매점에서 꿈꾸던, 빠르고 유연하며 사용하기 쉬운 합리적인 가격의 5-station 프린터입니다.





기대를 초월하는 훌륭한 인쇄 결과



놀라울 정도로 다양한 용지에 4색은 물론 솔리드 화이트 및 클리어 글로스 토너로 인쇄가 가능합니다. 이제 당신의 창의력을 그려내고 인쇄 제품의 폭을 넓힐 수 있습니다.

값비싼 인쇄 장비 및 외부 자원을 필요로 했던 이 과정들이 OKI의 5-station 멀티미디어 인쇄 플랫폼 기기 C941dn로 사무실 내에서 필요한 만큼 가능합니다.

C941dn를 통해 사용자는 mock-up, 사무용 문서, 초대장, 브로셔, 포장 프로토타입, POS 자료, 워터마크, 윈도우 그래픽, 라벨 등 획기적인 문서를 화이트 및 클리어 스팟 컬러가 포함된 숨막히게 아름다운 HD 컬러로 인쇄할 수 있습니다.

화이트 토너 적용

흰 텍스트 및 그래픽을 어두운 용지에 인쇄합니다. 화이트 토너를 먼저 입히고 그 위로 CMYK를 프린트해 어두운 용지에 4색 이미지를 표현합니다. 이는 반투명 용지 및 투명 필름에 강렬한 4색 이미지를 인쇄할 때 사용되는 것과 동일한 기술입니다.

화이트에서 클리어까지 단 2분

C941dn의 5번째 station을 화이트 토너에서 클리어 글로스 토너로 변경하고, 다시 되돌리는데 걸리는 시간은 단 2분입니다. 각 컬러 키트는 아무런 문제 없이 불투명, 반투명, 투명 용지에 멋진 효과를 출력할 수 있습니다. 또한 전면부에서 간단히 소모품을 교환·교체할 수 있습니다.

4색을 넘어선 화이트 · 클리어 토너

C941dn로 출력한 인쇄물



포켓 폴더 - 스팟 화이트 및 클리어 토너로 텍스트와 그래픽을 화려하게 강조, 두꺼운 용지 인쇄 가능 (최대 360gsm)



물병 라벨 - CMYK 아래 화이트 토너, 투명 필름에 인쇄하여 컬러를 부각!



테이블 텐트 - 스팟 클리어 토너로 업계 표준 기판에 생생한 컬러 구현



초대장 - 어두운 용지에 화이트 토너로 텍스트 및 그래픽을 인쇄하여 인상적이고 우아한 모습을 연출.



소매점 광고지 - HD 컬러 이미지로 환상적인 인쇄. (14포인트 폴리에스테르 용지) - 플러드 클리어 토너로 더욱 훌륭한 인쇄 결과



봉투 - 스팟 클리어 토너로 무광 용지 인쇄



자석 사인 - 클리어 토너에 플러드 코팅으로 눈부신 마감. 스팟 클리어 토너로 디테일을 강조!

양면 명함 - 스팟 클리어 토너 위에 CMYK를 사용하여 눈부신 효과 구현. 어두운 컬러 용지에 화이트 토너를 사용하여 시선 집중.



배너 - 330x1320mm 및 360gsm 시트 위에 HD 컬러 인쇄로 이목을 집중. 스팟 클리어 토너를 더해 디테일을 살려 더욱 효과적으로 표현 가능.

최고의 컬러 품질. OKI에서만 가능한 HD 컬러 기술!

HD 컬러 인쇄 기술



HD 컬러는 C900 시리즈의 기준입니다. HD 컬러는 일반 컬러 프린터에서보다 더 깊고 짙은 색상을 표현하고 섬세한 디테일을 살려내며 더욱 세밀한 작업이 가능합니다. C900 시리즈만의 4단계 과정은 다음과 같습니다.

멀티레벨 LED 프린터헤드 1200dpi 도트에 적용되는 토너의 양을 조절합니다. 이미지의 섬세한 디테일을 유지하고 채색 보전도를 극대화합니다.

마이크로파인 토너 인쇄 문서를 또렷하고 선명하게 출력하며 고품질 마감을 보장합니다.

싱글패스 컬러 기술 용지 종류와 무게에 관계없이 컬러 레지스트레이션을 개선하며, 다양한 종류의 용지에서 토너 전사를 향상시킵니다.

프린터 제어 시스템 자동으로 또렷하고 선명한 이미지를 조정합니다. 색상 점검 및 배색으로 전문가 사진과 같은 품질의 인쇄물을 출력합니다.


EFI Fiery XF 5 서버

C941dn은 정확한 색상 출력에 민감한 전문가들에게 이상적인 프린터입니다. 옵션형 외부 EFI Fiery XF 5 서버를 갖춘 C941dn은 색상을 빠르고 정확하게 재현할 수 있으며, 일정한 품질을 유지하여 인쇄 작업을 손쉽게 수행할 수 있습니다.

XF Version 5는 유연성을 갖춘 확장 가능한 초고속 RIP입니다. 색 관리 소프트웨어를 통해 개인 맞춤형 자동화 워크플로우로 업무 창출에서부터 인쇄 및 검증에 이르기까지 생산을 능률화합니다.

업계 최고의 EFI 애플리케이션과 C900 시리즈 프린터 옵션이 사전 설치되어, 다음과 같은 기능을 제공합니다.


- 모든 인쇄물, 모든 업무에서 변함 없는 컬러
 - 아름답고 정확하며 예측 가능한 고품질 인쇄
 - 앞선 스팟-라이브러리 컬러 최적화
 - PANTONE 등 다양한 색채 라이브러리 지원
- 자동화 워크플로우
 - 개인 맞춤형 사용자 인터페이스로 사용자의 업무와 능력에 맞게 애플리케이션을 맞춤 가능
 - 터치 포인트를 없애고, 수동 작업 최소화/제거
 - 오류율 감소

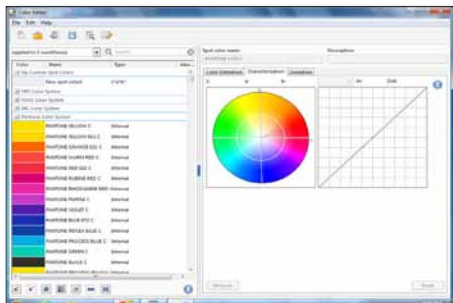

스팟 컬러 툴 - 정확한 스팟 컬러(로고 및 CI 컬러 등)를 언제나 쉽고 빠르게 지정합니다. PANTONE, HKS, Toyo, DIC 색채 라이브러리를 제공합니다.



작업 관리 뷰 - 관련된 작업 파라미터의 직감적 관리 및 검증이 가능합니다. 확장된 업무관리를 제공하며 인쇄 낭비를 줄입니다. 절단 경로를 생성하고, 도련을 관리하며, 시트의 레이아웃을 최적화합니다.

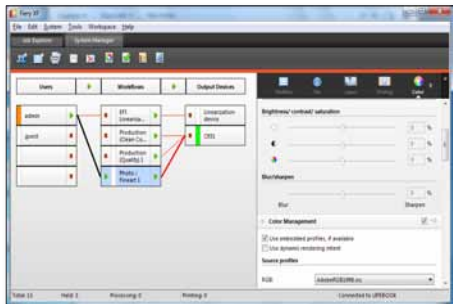

자동화 색상 워크플로우 - 수동 조정을 최소화하여 시간을 절약하고 오류를 줄입니다. 워크플로우가 사전 설치되고 미디어 프로파일의 다운로드가 가능하기 때문에 설치가 간편합니다.

오키의 C900시리즈. 멀티미디어 인쇄 플랫폼 A3 컬러 프린터

C900 시리즈 한 눈에 보기



전면부에서 토너 카트리지 및
이미지 드럼을 쉽고 빠르게
교환·교체 가능

표준 용지 용량 830매
(530매 트레이 및 300매 MPT)



옵션형 530매 2nd 용지 트레이로
용지 용량이 1,360매로 증가



옵션형 2nd 트레이 및 대용량
공급기(캐스터 포함)로 용지 용량
최대 2,950매로 증가



옵션형 2nd 트레이 및 3rd
트레이(캐스터 포함)로 용지 용량
최대 1,890매로 증가



컬러 LCD 디스플레이로 프린터의
현재 상태를 확인할 수 있습니다.
내장 토너 게이지가 토너 카트리지
잔여 용량을 표시합니다.



OKI

C900 Series

■ 사양

모델		C941dn	C911dn
성능		5색 디지털 LED	4색 디지털 LED
인쇄속도 ¹	CMYK/흑백	최대 50ppm(A4), 27ppm(타블로이드)	
	CMYK+White	최대 45ppm(A4), 24ppm(타블로이드)	해당 없음
	CMYK+Clear	최대 18ppm(A4)	해당 없음
첫장 출력시간 ¹		약 8초	
사용율		300,000매	
인쇄 품질	해상도	최대 1200X1200dpi, ProQ 1200x600x16레벨	
메모리	메모리(표준/최대)	2GB	
	프로세서	1.2GHz ARM CPU	1GHz ARM CPU
호환성	프린터 언어	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6, PCL 5c, XPS®	
	연결성	High-speed USB 2.0, 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T Ethernet	
	운영체제	Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003; Mac® OS 10.3.9 – 10.9	
	네트워크 프로토콜	TCP/IP, EtherTalk	
색상 특징		EFI® Flery® XF 5.0 Server (옵션형 외부 PC 기반 서버)	해당 없음
솔루션		트래핑, 내장 ICC 프로파일 기반 워크플로우, SWOP, ISO Coated 일본 컬러용 시뮬레이션, PDF 직접 인쇄, PS 감마 조정, 색 보정	
미디어처리		인쇄 작업 회계: PrintSuperVision 4.0	
인쇄 관리	용지 크기	타블로이드엑스트라(304x457mm), 타블로이드(297x431mm), legal, 레터, executive, 76x127mm, 인덱스카드, A3, A4, A5, A6, B5, C5, DL, Com 10, Monarch Envelopes, 배너 (최대 330x1320mm)	
	용지 무게	트레이 1/2/3 및 대용량 공급기 : 52-320gsm, 다용도 트레이 : 52-360gsm	
용지 용량	다용도 트레이(MPT)	최대 300매 (80gsm)	
	트레이 1/2/3	최대 530매 (80gsm)	
	대용량 트레이 (LCF)	최대 1,590매 (80gsm)	
최대 용량		최대 2,950매 (w/MPT, 2단 트레이 및 대용량 트레이)	
용지 출력		인쇄면 아래로 : 최대 610매, 인쇄면 위로 : 최대 300매	
환경	크기(높이x너비x깊이)	699x625x640mm	
	제품 무게	110.8kg(소모품 포함)	97.6kg(소모품 포함)
	온도/습도	10℃ ~ 32℃ (17℃ ~ 27℃ 권장) / 20% ~ 80% RH (50% ~ 70% RH 권장)	
	전력 소비	평상시 : 최대 1600W/ 평균 1100W, 대기상태 : 평균 40W, 절전시 : 30W 이하 수면모드 : 4W 이하, 자동 종료 : 0.4W 이하	
	소음 크기	평상시: 57dBA 이하, 대기상태 : 34dBA 10이하, 절전시 : 들리지 않음	
옵션	엑세서리	530매 2nd/3rd 트레이 ; 대용량 트레이(LCF) 530매 트레이; EFI® Flery® XF 5.0 PC 기반 서버 3; 160GB 하드디스크 드라이브	
품질 보증	보증기간	1년	
C911dn	4-Station 디지털 LED 프린터	220V	
C941dn	5-Station 디지털 LED 프린터	220V	
스팟 컬러 키트 (C941dn 전용)	화이트 별색 컬러 키트 클리어 별색 컬러 키트	45531304 주 : 화이트 및 클리어 키트는 반드시 C941dn 모델과 함께 구매하여야 합니다. 동작하기 위해 필요합니다. 45531404	
토너 카트리지	C941dn/C911dn (38,000매 ²)	사이안 - 45536519 ; 마젠타 - 45536518 ; 옐로우 - 45536517 ; 블랙 - 45536520	
	C941dn (10,000매 ³)	화이트 - 45536433	
	C941dn (10,000매 ³)	클리어 - 45536344	
이미지드럼	40,000매 ⁴ C941dn (20,000매 ⁵)	사이안 - 45103733 ; 마젠타 - 45103732 ; 옐로우 - 45103731 ; 블랙 - 45103734 화이트 - 45103735 ; 클리어 - 45103736	
페 토너통	40,000매 ⁶	45531504	
퓨저	150,000매	45531115 (220V)	
전송벨트	150,000매	45531214	

¹ 성능 결과는 A4 크기 시트 기준 실험실 테스트 결과를 기반으로 함. 개별 인쇄 결과는 다를 수 있음.

² ISO/IEO 19798 준수

³ C941dn 모델만 해당

⁴ 5% A4 크기 시트 기준

⁵ 3페이지 단위 인쇄



세부 사양은 통보 없이 변경될 수 있습니다.

국가에 따라 상기 제품이 유통되지 않을 수 있습니다.