

Drivers and Application Software

Océ HDI Driver

AutoCAD LT ~ 2007

Océ Windows Driver

Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista

Océ PostScript Driver

Windows 2000/2003/Xp/Vista

Océ Print Exec Workgroup Basic (기본)

워크그룹 작업환경에서 세트를 출력하기 위한 Application

－기능

Back Channel 프린터 상황 정보, Stamping

출력 구성 설정 (미리 지정한 출력 설정 저장 및 선택)

Drawing File 출력 설정 / 저장 / 이전 작업 재출력 등

Folder (Optional)

접지방식

On-Line fafold 방식과 Crossfold, Off-Line 접지방식

접지방법

스탠다드(DIN)/ 에릭슨 / 아크노어

길이 : 276~310mm 폭 : 186~230mm

용지종류

Plain paper only

용지크기

75g/m²

폭 : 279~914mm 길이 : 210~6,000 Fanfold방식일 경우

210~2,500mm(Fanfold와 Crossfold의 경우)

노이즈 레벨

<67dB(A) 동작시 : 26dB(A) 대기시

규격

2,200mm(W) x 997mm(H) x 1,260mm(D)

중량

220kg

옵션

Reinforcement unit / Belt delivery tray for 100 A0

Copy/Original Delivery Tray(Optional)

용량

200매 시트 (용지에 따라 달라짐 / A4~A0 사용가능)

용지

일반지, 트레이싱지, 필름지, 모조지, 폴리에스터 용지

소비전력

<40W

사용전압

100/120/230V, 50/60Hz

용적

1,200mm(W) x 1,090mm(H) x 800mm ~ 1,350(D) : 트레이확장

중량

35.5kg



Printing for
Professionals

건실 / 건축 / 엔지니어링 / 공공

한 국 총 판



■ 435-776 경기도 군포시 당정동 522번지 SK벤티움 101동 606호

■ Tel. 031) 477-0240~1 Fax 031) 477-7743

■ www.océ-korea.co.kr



Océ
TDS700

Fits the way
you want it



Productive, flexible wide format system

Océ Printer Technology

테크놀로지

Electrophotography (LED) with organic photoconductor

drum

해상도

600dpi x 1,200dpi pico printing

미디어 소스

2롤 ~ 6롤 / 3개의 Sheet feeder 다양한 시스템 구성

출력속도

6m/분 , A0 4.7매/분

출력사이즈

A4~A0까지(297mm~914mm) / 최대 15m까지 가능

출력물 수거

표준 통합 트레이(100매 적재)

위밍업시간

없음. 즉시 운영 가능 (Océ Radiant Fusing)

토너 시스템

토너 차폐 시스템 / 출력중 토너 보충 가능 시스템

미디어타입

일반지, 트레이싱지, 재생지, 형광지, 컬러지, 필름, 모조지

노이즈 레벨

<58dB(A):작동시 / 18dB(A):대기시

용적

1,440mm(W) x 800mm(D) x 1,457mm(H)

중량

290kg (2롤 기준)

Océ Power Logic®Controller

운영플래폼

Océ controller with Windows XP

메모리

1,024MB(최대 2,048MB)

하드디스크

320Gb (160Gb x 2)

파일포맷

HPGL, HPGL2, HPRTL, TIFF6.0, CALS type1,

NIRS, EDMICS (C4), Calcomp 906/907/951,

Adobe Postscript 3 / PDF(옵션)

인터페이스

표준 : 10/100Base T with RJ45

네트워크 프로토콜

TCP/IP, SMB, IPX/SPX, FTP, LPD Novell(IPX/SPX)

사용전압

120/230V, 50/60Hz

GUI

Cabinet, Keyboard, Mouse, Monitor (option)

다양한 멀티 기능

－ 멀티 프린터 : 999매 까지 프린트 가능

－ 자동언어 : (Language) 감지 기능

－ Auto Roll / 카세트 트레이 선택, 전환

－ 회전, 자동사이즈 / 출력 위치 조정

－ 컨트롤상에서의 파일 스프링

－ 동시 파일 전송 / 처리 / 출력 / 스캐닝

－ 뛰어난 세트 메모리 : 단 1회 전송,처리만으로

여러장 출력, A0 500매 이상 저장능력

페이지 / 세트별로 다양한 세트 제작





Océ Image Logic®(Productive Scanner)

어플리케이션

Océ Scan Manager, Integrated Scanning Solution

Scan Destinations

10개의 프로그램 가능한 Destinations

Scan to Web using FTP

Scan to Network directory

Scan to Controller

해상도

200, 300, 400dpi

데이터 포맷

Tiff (G3, G4, Uncompressed)

CALS Type 1, PDF

스캔모드

싱글스캔, Stream feed productive batch 스캐닝

파일네이밍

각 스캔에 대한 자동으로 네이밍,스캐닝

지점에서 파일명 변환

체크 플롯

싱글 / 멀티 체크 플롯

뷰잉 (Viewing)

스캐닝 지점에서의 뷰잉

Océ Image Logic®

6가지 스페셜 원고 모드로 스캐닝 품질의 최적화

쉬운 사용법

스캐너 패널에서 STF, destination으로의 직접 스캐닝

옵션

- Océ View Station for editing and Enhancement of scanned documents
- Océ Batch Processor for automated editing



Océ TDS700 Productive Scanner

테크놀로지

CCD, Océ Image Logic® 실시간 이미지 처리 하드웨어

해상도

400dpi

스캔 속도

분당 5m / 분당 A0 4매

원고 금지

자동원고사이즈 감지 기능 (이미지 폭 : 210 ~ 914mm)

폭 : 210 ~ 914mm / 길이 : 15mm ~ 15m

노출 제어

자동 / 수동

스페셜 모드

라인&텍스트 / 포토 / 그레이인&라인 / 어두운 원고 / 청사진

미디어 선택

줌 배율에 따라 자동으로 원고 사이즈 인식

축소 / 확대율

25%~400% (1%,0.1% 단계로 정밀 조정 가능), Auto Zoom기능

입력 모드

싱글시트, 세트, 멀티 세트

동시 기능

스캐닝과 프린팅이 동시에 가능

이미지 편집

이미지 정렬 / 이미지 이동 / 이미지 미러링(mirroring)기능

다양한 멀티 기능

- 멀티 카피 모드 : 1~999매 까지
- 1회의 스캐닝으로 여러장 출력
- 차기 작업을 미리 프로그래밍 기능
- 프로그램 가능한 기본 세팅
- Custom card 프로그램 기능
- 자동 롤 선택 기능
- 자동 축소 / 확대 기능
- 표준 / 동시 / 맞춤 커팅(Cutting)기능
- 선 / 후단 조정 (+/-400mm 까지)

노이즈 레벨

52dB(A): 작동시 / 26dB(A): 대기시

전력 소비율

110W:작동시 / <10W:대기시

사용전압


100/120/230V, 50/60Hz

용적

1,314mm(W) x 583mm(D) x 1,353(H)

중량

90kg

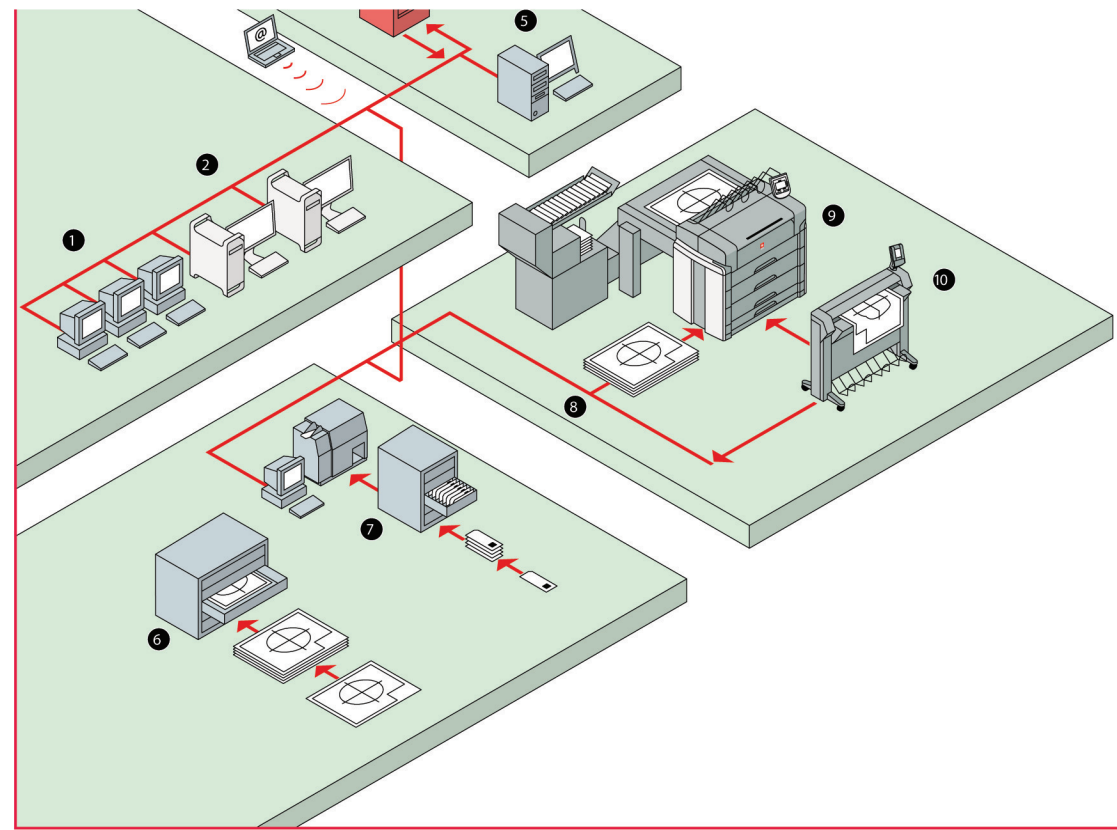

Océ Image Logic®(Flexible Scanner)

어플리케이션

Océ Scan Manager, Integrated Scanning Solution

Scan Destinations

10개의 프로그램 가능한 Destinations

해상도

575dpi(optical), up to 600dpi interpolated

데이터 포맷

Tiff (G3, G4, Uncompressed) , CALS Type 1, PDF, JPG

스캔모드

싱글스캔, Stream feed productive batch 스캐닝

파일네이밍

각 스캔에 대해 자동으로 네이밍, 스캐닝 지점에서 파일명 변환

체크 플롯

싱글 / 멀티 체크 플롯

뷰잉

스캐닝 지점에서의 뷰잉

Océ Image Logic®

6가지 스페셜 원고 모드로 스캐닝 품질의 최적화

쉬운 사용법

스캐너 패널에서, Destination으로의 직접 스캐닝



Océ TDS700 Flexible Scanner

테크놀로지

Océ 특허 Direct Scan 컬러 기술

카메라

3 컬러 Linear CCD카메라, 컬러 라인당 21,360pixel, 24bit

해상도

600dpi

스캔모드 옵션

컬러

스캔속도

흑백 : 3m(분당) , 2" (초당) / 컬러 : 1m(분당) , 0.7" (초당)

고속스캔 옵션

흑백 : 5m(분당), 3.3" (초당) / 컬러 : 4m(분당), 2.2" (초당)

원고크기

폭 : 200mm ~ 1,016mm / 길이 : 200mm ~15m

스캔 원고 두께

최대 3mm

원고 공급 방식

배면급지, 자동 Feed 기능

원고 배출 방식

되감기 또는 내장 원고함

규격

300mm(W) x 650mm(D) x 1,050mm(H)

사용전원

100/120/230V, 50/60Hz

전력 소비율

Sleep Mode : 5W, 대기상태 : 18W, 스캔상태 : 105W

노이즈 레벨

Sleep Mode: 0dB, 대기상태 : 23dB, 스캔상태 : 50dB

중량

70kg