



World No.1 **LED** Printer

OKI 종합카다로그

Office Innovation, OKI Printing Solutions

A4 컬러 프린터 C110/C310DN/C330DN/C5750N/C510DN/C530DN/C610N/C711N

A3 컬러 프린터 C830N/C9650N/C930N

A4 컬러 복합기 MC160N/C3530MFP/MC561DN

A4 흑백 프린터 B411D/B411DN/B431DN

A3 흑백 프린터 B820N/B840DN



Open up your dreams

컬러가 비즈니스의 경쟁력입니다




World No.1 LED Printer LED 테크놀로지의 30년 노하우, **OKI**

〈OKI Network in Worldwide〉

1 High Definition LED Head

: 광원의 차이가 해상도의 차이 세계적으로 독보적인 오키의 ProQ2400 멀티레벨 기술은, 빛을 내는 반도체인 LED를 광원으로 사용하여 32단계의 다양한 명암을 조절하여 풍부한 색감, 정밀한 세부묘사 등 사실감 넘치는 생생한 해상도를 실현합니다.

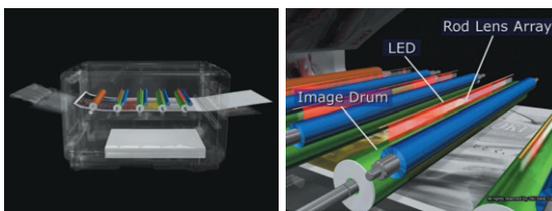

2 Single-pass Flat Paper Path

: 인쇄 프로세스를 한번에 4가지 컬러를 단계별로 인쇄하는 레이저 프린터와는 다르게 OKI의 Single-pass 직선용지경로 기술은 4개의 드럼이 각각 4색의 이미지를 단 한 번에 인쇄하여 인쇄 시간을 기존의 1/4수준으로 줄일 수 있습니다. 또한 다양한 소재와 두께의 용지는 물론, 최대 1.2m 길이의 배너 인쇄가 가능합니다.

3 Microfine High Definition Toner

: 초미립자 토너의 시너지 효과 OKI의 ProQ2400 멀티레벨 LED 기술을 완성하는 것은 바로 초미립자 고휘상 토너입니다. 일반 토너보다 입자가 훨씬 미세한 OKI의 초미립자 고휘상 토너는 작은 문자는 물론 날카로운 선과 정교한 가장자리의 미세한 부분까지 정밀하게 표현해 냅니다.

4 Printer Control System

: 안정적인 인쇄 품질 보장 자동 컬러 보정 기능을 통해 항상 안정적이고 선명한 해상도의 인쇄 품질을 실현하며 프린터의 전체 수명 기간 동안 동일한 인쇄 품질을 유지할 수 있도록 해 줍니다.

5 Effective Printing Environment

: 사용자 편의 극대화 디지털 LED 기술과 Single-pass 방식으로 기존 레이저 프린터와 비교 시 절반 크기에 불과한 혁신적인 사이즈로 공간 활용도를 높이고, 단순한 인쇄 경로로 용지 걸림을 최소화해 프린팅의 생산성을 극대화합니다. 또한 뛰어난 네트워크 솔루션을 통해 워크 그룹 안에서 탁월한 공유 기능을 발휘해 프린터가 가질 수 있는 최상의 퍼포먼스를 선사합니다.

6 Innovated MPS Solutions

▶ **Print Super Vision** 네트워크 프린터를 관리하기 위한 웹(Web) 기반의 어플리케이션으로 웹 브라우저를 사용해 프린터의 상세정보 파악과 데이터 집계가 가능하며 소모품 사용 상태 및 교체시기, 에러발생 등을 자동으로 알려주는 신개념 기능성 솔루션입니다.

▶ **Print Job Accounting** 무분별한 프린터 사용과 기밀 파일의 부정출력 억제를 위해 사용자, 사용시간, 인쇄종류를 제한하고 기록할 수 있으며 부서별 혹은 개인별 비용을 파악하여 예산분배와 비용 절감을 가능하게 하는 유틸리티로 인쇄 관리를 뛰어넘는 사무환경관리의 해결사입니다.

OKI C110 소규모 작업그룹을 위한 다용도 데스크탑 컬러 프린터

- 컬러 5ppm, 흑백 19ppm 인쇄속도 ● 1200x600dpi 해상도 ● 콤팩트한 사이즈와 디자인으로 효율적인 공간 활용
- 기본 트레이 200매 급지 가능 ● 간편한 조작 패널



A4 인쇄속도(컬러/흑백)	5ppm / 19ppm	용지 무게	60~209g/m ²	
첫장출력시간(컬러/흑백)	22초 / 13초	전원공급	단상 : 220~240VAC, 주파수 : 50/60Hz ±10%	
프로세서(CPU)	80 Mhz	전원소비	평상시 : 440W, 최대 : 1,020W, 대기상태 : 평균 140W, 절전 : 14W 미만	
해상도	1200 x 600dpi x 1bit	제품크기(HxWxD) 및 무게	275 x 396 x 380mm / 14,4kg	
프린터 언어(에뮬레이션)	Windows 호스트 기반 인쇄	소모품	컬러 토너	1,500매 / 2,500매
표준연결	고속 USB		흑백 토너	2,500매
OS 호환	Windows2000/XP/XPx64/Vista(32bit)/Vista(64bit)/Server2003/Server2003x64/Server2008/Server2008x64		이미지유닛	9,600매 (3페이지 단위 컬러 출력시) 20,800매 (3페이지 단위 흑백 출력시)
메모리	16MB	정착기(퓨저유닛)	50,000매	
용지 용량 및 크기	200매 (80g/m ² 기준) / A4, A5, B5			

OKI C310dn 탁월한 디자인과 상상이상의 가치

- 컬러 22ppm, 흑백 24ppm의 빠른 인쇄속도 ● ProQ2400 멀티레벨 1200x600dpi 고급인쇄 품질
- 다양한 인쇄 사이즈 최대 1.2m 배너 인쇄 가능 ● 자동 양면인쇄 기능 기본
- 에코모드(ECO Mode)를 통한 에너지 절약 ● 사용자 편의성을 높인 디자인



A4 인쇄속도(컬러/흑백)	22ppm / 24ppm	용지 크기	기본트레이 : A4,A5,B5,A6 다용도트레이 : A4,A5,B5,A6,봉투,명함, 사진,사용자정의(최대 1.2m이상 배너)	
첫장출력시간(컬러/흑백)	9초 / 8.5초	용지 무게	양면인쇄 : A4,A5,B5 1단트레이 : 64~176g/m ² 다용도트레이 : 64~220g/m ² 양면인쇄 : 64~176g/m ²	
프로세서(CPU)	266 Mhz	전원공급	단상 : 220~240VAC, 주파수 : 50/60Hz ±2%	
해상도	ProQ2400 멀티레벨 1200 X 600dpi, 600 X 600dpi	전원소비	평상시 : 480W, 최대 : 1,170W, 대기상태 : 80W, 절전시 : 9.5W 미만	
프린터 언어(에뮬레이션)	Windows / Mac 호스트 기반인쇄	제품크기(HxWxD) 및 무게	242 X 410 X 504mm, 무게 : 22kg	
표준연결	고속 USB 2.0, 10/100 TX 이더넷	양면인쇄	기본 장착	
OS 호환	Windows 2000 / XP Home / XP Professional(32-bit & 64-bit) / Server 2003(32 bit & 64 bit) / Server 2008(32 bit & 64 bit) / Server 2008 R2(64 bit) / Vista(32 bit & 64 bit) / Windows 7(32 bit & 64 bit) / Mac OS X 10.3.9~10.6.2	업선 트레이	2단트레이 (530매 용량)	
메모리(표준/최대)	64MB / 64MB	소모품	컬러/흑백 토너	2,000매 / 2,000매
용지 용량	기본 : 250매 (80g/m ² 기준) 다용도트레이 : 100매 (80g/m ² 기준)		이미지드럼	20,000매 (3페이지 단위 출력시)
			이송벨트	60,000매
		정착기(퓨저유닛)	60,000매	

G2B 식별번호 : 21985032

OKI C330dn 최고의 성능과 뛰어난 가치

- 컬러 22ppm, 흑백 24ppm의 빠른 인쇄속도 ● ProQ2400 멀티레벨 1200x600dpi 고급인쇄 품질 ● 다양한 인쇄 사이즈 최대 1.2m 배너 인쇄 가능
- PCL6, PCL5c, PS3 인쇄언어 지원 ● 자동 양면인쇄 기능 기본 ● 에코모드(ECO Mode)를 통한 에너지 절약



A4 인쇄속도(컬러/흑백)	22ppm / 24ppm	용지 크기	다용도트레이 : A4,A5,B5,A6,봉투,명함, 사진,사용자정의(최대 1.2m이상 배너)	
첫장출력시간(컬러/흑백)	9초 / 8.5초	용지 무게	양면인쇄 : A4,A5,B5 1단트레이 : 64~176g/m ² 다용도트레이 : 64~220g/m ² 양면인쇄 : 64~176g/m ²	
프로세서(CPU)	532 Mhz	전원공급	단상 : 220~240VAC, 주파수 : 50/60Hz ±2%	
해상도	ProQ2400 멀티레벨, 1200 X 600dpi, 600 X 600dpi	전원소비	평상시 : 480W, 최대 : 1,170W, 대기상태 : 80W, 절전시 : 14W 미만	
프린터 언어(에뮬레이션)	PCL 6(XL3.0), PCL5c, PostScript 3, SIDM	제품크기(HxWxD) 및 무게	242 X 410 X 504mm / 22kg	
표준연결	고속 USB 2.0, 10/100 TX 이더넷	양면인쇄	기본 장착	
OS 호환	Windows 2000 / XP Home / XP Professional(32-bit & 64-bit) / Server 2003(32 bit & 64 bit) / Server 2008(32 bit & 64 bit) / Server 2008 R2(64 bit) / Vista(32 bit & 64 bit) / Windows 7(32 bit & 64 bit) / Mac OS X 10.3.9~10.6.2	업선 트레이	2단트레이 (530매 용량)	
메모리(표준/최대)	128MB / 640MB	소모품	트레이 메모리	512MB
용지 용량	기본 : 250매 (80g/m ² 기준) 다용도트레이 : 100매 (80g/m ² 기준)		컬러/흑백 토너	2,000매 / 2,000매
용지 크기	기본트레이 : A4,A5,B5,A6		이미지드럼	20,000매 (3페이지 단위 출력시)
		이송벨트	60,000매	
		정착기(퓨저유닛)	60,000매	

OKI C5750n 고효율 사무환경을 추구하는 성공 비즈니스 파트너

- 컬러 22ppm, 흑백32ppm의 빠른 인쇄 속도 ● PCL, PS3 인쇄 언어 지원 ● ProQ2400 멀티레벨, 1200x600dpi의 고급 인쇄 품질
- 500Mhz의 신속한 업무처리 ● 최대 768MB 의 효율적인 메모리 ● 최대 8,000매 고용량 토너 지원



A4 인쇄속도(컬러/흑백)	22ppm / 32ppm	용지 무게	1단트레이 : 64~120g/m ² 다용도트레이 : 75~203g/m ²	
첫장출력시간(컬러/흑백)	11초 / 8초	전원공급	단상 : 220~240 VAC, 주파수 : 50/60Hz ±2%	
프로세서(CPU)	500 Mhz	전원소비	평상시 490W, 최대 1,200W, 대기상태 100W(평균), 절전시 17W 미만	
해상도	ProQ2400 멀티레벨, 1200x600 dpi	제품크기(HxWxD) 및 무게	339.5 x 435 x 563.5mm / 26kg	
프린터 언어(에뮬레이션)	PCL6(XL3.0), PCL5c, PostScript3, SIDM(EM-PPR, EPSON-FX)	양면인쇄	업선	
표준연결	고속 USB, 10/100 - TX 이더넷, IEEE 1284 양방향 패러럴	메모리	256MB / 512MB	
OS 호환	Windows2000, XPHome/Professional/x64, Server2003/x64, Vista, Mac OS X PowerPC 10.2.8 이상/ Xintel 10.4.4 이상	트레이	업선	
메모리(표준/최대)	256MB / 768MB	하드디스크	업선	
기본 트레이 용지 용량 및 크기	300매 (80g/m ² 기준) / A4, A5, B5, A6	소모품	컬러/흑백 토너	2,000매 / 8,000매
다용도 트레이	100매 (80g/m ² 기준) / A4, A5, B5, A6,		이미지드럼	20,000매 (3페이지 단위 출력시)
용지 용량 및 크기	봉투, 라벨, 투명지, 사용자정의(1.2m 배너)		이송벨트	60,000매
		정착기(퓨저유닛)	60,000매	

OKI C510dn 인쇄속도와 효율성이 강조된 간편한 컬러프린터

- 컬러 26ppm, 흑백 30ppm의 고속인쇄 ● ProQ2400 멀티레벨 1200X600dpi 고급인쇄 품질 ● 봉투, 명함, 사진 및 1.2m 배너 등 다양한 인쇄 지원
- 자동 양면인쇄 기능 기본 ● 에코모드(Eco Mode)를 통한 에너지 절약 ● 굿디자인 어워드 수상의 뛰어난 디자인



A4 인쇄속도(컬러/흑백)	26ppm / 30ppm	용지 크기	다용도트레이 : A4, A5, B5, A6, 봉투, 명함, 사진, 사용자정의(최대 1.2m 이상 배너)
첫장출력시간(컬러/흑백)	8초 / 7.5초	양면인쇄	양면인쇄 : A4, A5, B5
프로세서(CPU)	266 Mhz	용지 무게	1단트레이 : 64~176g/m ² 다용도트레이 : 64~220g/m ² 양면인쇄 : 64~176g/m ²
해상도	ProQ2400 멀티레벨, 1200 x 600 dpi, 600 X 600dpi	전원공급	단상 : 220~240VAC, 주파수 : 50/60Hz ±2%
프린터 언어(에뮬레이션)	Windows / Mac 호스트 기반인쇄	전원소비	평상시 : 540W, 최대 : 1170W, 대기상태 : 80W, 절전모드 : 9.9W 미만, 수면모드 : 2W 미만
표준연결	고속 USB 2.0, 10/100 TX 이더넷	제품크기(HxWxD) 및 무게	242 X 410 X 504mm / 22kg
OS 호환	Windows 2000 / XP Home / XP Professional(32-bit & 64-bit) / Server 2003(32 bit & 64 bit) / Server 2008(32 bit & 64 bit) / Vista(32 bit & 64 bit) / Windows 7(32 bit & 64 bit) / Mac OS X 10.3.9~10.6.2	양면인쇄	기본 장착
메모리(표준/최대)	64MB / 64MB	옵션 트레이	2단트레이 (530매 용량)
용지 용량	기본 : 250매 (80g/m ² 기준) 다용도트레이 : 100매 (80g/m ² 기준)	소모품	컬러/흑백 토너 5,000매/5,000매 이미지드럼 20,000매 (3페이지 단위 출력시) 이송벨트 60,000매 정착기(퓨저유닛) 60,000매
용지 크기	기본트레이 : A4, A5, B5, A6		

OKI C530dn 효율성과 생산성을 높여주는 전문가급 컬러프린터

- ProQ2400 멀티레벨 1200X600dpi 고급인쇄 품질 ● 532Mhz의 고효율 프로세서
- 봉투, 명함, 사진 및 1.2m 배너 등 다양한 인쇄 지원 ● PCL6, PCL5c, PS3 인쇄언어 지원
- 자동 양면인쇄 기능 기본 ● 에코모드(Eco Mode)를 통한 에너지 절약
- 굿디자인 어워드 수상의 뛰어난 디자인



A4 인쇄속도(컬러/흑백)	26ppm / 30ppm	용지 크기	기본트레이 : A4, A5, B5, A6 다용도트레이 : A4, A5, B5, A6, 봉투, 명함, 사진, 사용자정의(최대 1.2m 이상 배너)
첫장출력시간(컬러/흑백)	8초 / 7.5초	양면인쇄	양면인쇄 : A4, A5, B5
프로세서(CPU)	532 Mhz	용지 무게	1단트레이 : 64~176g/m ² 다용도트레이 : 64~220g/m ² 양면인쇄 : 64~176g/m ²
해상도	ProQ2400 멀티레벨, 1200 x 600 dpi, 600 X 600dpi	전원공급	단상 : 220~240VAC, 주파수 : 50/60Hz ±2%
프린터 언어(에뮬레이션)	PCL 6(XL3.0), PCL5c, PostScript 3, SDM	전원소비	평상시 : 540W, 최대 : 1170W, 대기상태 : 80W, 절전모드 : 14W 미만, 수면모드 : 1W 미만
표준연결	고속 USB 2.0, 10/100 TX 이더넷	제품크기(HxWxD) 및 무게	242 X 410 X 504mm / 22kg
OS 호환	Windows 2000 / XP Home / XP Professional(32-bit & 64-bit) / Server 2003(32 bit & 64 bit) / Server 2008(32 bit & 64 bit) / Vista(32 bit & 64 bit) / Windows 7(32 bit & 64 bit) / Mac OS X 10.3.9~10.6.2	양면인쇄	기본 장착
메모리(표준/최대)	256MB / 768MB	옵션 트레이	2단트레이 (530매 용량)
용지 용량	기본 : 250매 (80g/m ² 기준) 다용도트레이 : 100매 (80g/m ² 기준)	소모품	컬러/흑백 토너 5,000매/5,000매 이미지드럼 20,000매 (3페이지 단위 출력시) 이송벨트 60,000매 정착기(퓨저유닛) 60,000매
용지 크기	기본트레이 : A4, A5, B5, A6		

G2B 식별번호 : 21985030

OKI C610n 경쟁력을 키워주는 완벽한 성능의 비즈니스 파트너

- 컬러 34ppm, 흑백 36ppm의 놀라운 인쇄속도 ● ProQ2400 멀티레벨 1200X600dpi 고급인쇄 품질 ● 다양한 인쇄 사이즈 최대 1.2m 배너 인쇄 가능 ● 533Mhz의 고효율 프로세서 ● 16GB SDHC 메모리 추가 가능 ● 수면모드시 1.2W의 놀라운 절전 효과



A4 인쇄속도(컬러/흑백)	34ppm / 36ppm	용지 크기	기본트레이 : A4, A5, B5, A6 다용도트레이 : A4, A5, B5, A6, 봉투, 라벨, 사용자정의(최대 1.2m 이상 배너)
첫장출력시간(컬러/흑백)	9초 / 8초	양면인쇄	양면인쇄 : A4, A5, B5
프로세서(CPU)	533 Mhz	용지 무게	1단트레이 : 64~220g/m ² 다용도트레이 : 64~250g/m ²
해상도	ProQ2400 멀티레벨, 1200 x 600 dpi, 600 X 600dpi	전원공급	단상 : 220~240VAC, 주파수 : 50/60Hz ±2%
프린터 언어(에뮬레이션)	PCL 6(XL3.0), PCL5c, PostScript 3, SIDM, PDF Direct Print v1.7, XPS	전원소비	평상시 : 600W, 최대 : 1,300W, 대기상태 : 평균 100W, 절전모드 : 15W 미만, 수면모드 : 1.2W
표준연결	고속 USB, 10/100 TX 이더넷	제품크기(HxWxD) 및 무게	340 X 435 X 546mm / 26kg
OS 호환	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Vista(32 bit & 64 bit) / Windows 7(web download) / Mac OS X 10.3.9~10.6.1	양면인쇄	옵션
메모리(표준/최대)	256MB / 768MB	메모리	512MB
용지 용량	기본 : 300매 (80g/m ² 기준) 다용도트레이 : 100매 (80g/m ² 기준)	트레이	2단 트레이(530매), 3단 트레이(530매)
용지 크기	기본트레이 : A4, A5, B5, A6	SDHC 메모리	16GB
		컬러/흑백 토너	6,000매 / 8,000매
		이미지드럼	20,000매 (3페이지 단위 출력시)
		이송벨트	60,000매
		정착기(퓨저유닛)	60,000매

G2B 식별번호 C610dn : 21985029

OKI C711n 탁월한 기능과 뛰어난 비용절감의 기업용 컬러프린터

- 컬러 34ppm, 흑백 36ppm의 놀라운 인쇄속도 ● ProQ2400 멀티레벨 1200X600dpi 고급인쇄 품질 ● 최대 250g 두께의 용지 인쇄 가능
- PCL6, PCL5c, PS3 인쇄언어 지원 ● 16GB SDHC 메모리 추가 가능 ● 용지용량 최대 1,690매까지 확장 가능



A4 인쇄속도(컬러/흑백)	34ppm / 36ppm	용지 크기	기본트레이 : A4, A5, B5 다용도트레이 : A4, A5, B5, A6, 봉투, 라벨, 사용자정의(최대 1.2m 이상 배너)
첫장출력시간(컬러/흑백)	9초 / 8초	양면인쇄	양면인쇄 : A4, A5, B5
프로세서(CPU)	533MHz	용지 무게	1단트레이 : 64~220g/m ² 다용도트레이 : 64~250g/m ²
해상도	ProQ2400 멀티레벨, 1200 x 600 dpi, 600 X 600dpi	전원공급	단상 : 220~240VAC, 주파수 : 50/60Hz ±2%
프린터 언어(에뮬레이션)	PCL 6(XL3.0), PCL5c, PostScript 3, SIDM, PDF Direct Print v1.7, XPS	전원소비	평상시 : 600W, 최대 : 1,300W, 대기상태 : 평균 100W, 절전모드 : 15W 미만, 수면모드 : 1.2W
표준연결	IEEE 1284 양방향 패러렐, 고속 USB2.0, 10/100BaseTX 이더넷	제품크기(HxWxD) 및 무게	389 X 435 X 546mm / 28kg
OS 호환	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Vista(32 bit & 64 bit) / Windows 7(web download) / Mac OS X 10.3.9~10.6.1	양면인쇄	옵션
메모리(표준/최대)	256MB / 768MB	메모리	512MB
용지 용량	기본 : 530매 (80g/m ² 기준) 다용도트레이 : 100매 (80g/m ² 기준)	트레이	2단 트레이(530매), 3단 트레이(530매)
용지 크기	기본트레이 : A4, A5, B5, A6	SDHC 메모리	16GB
		컬러/흑백 토너	11,500매 / 11,000매
		이미지드럼	20,000매 (3페이지 단위 출력시)
		이송벨트	60,000매
		정착기(퓨저유닛)	60,000매

1.2m 까지 긴 배너도 한번에!

오קי만의 독창적인 싱글패스 인쇄방식으로
인쇄용지의 재질, 두께, 길이의 한계를 뛰어 넘어,
편리한 업무 지원과 동시에 고품질 그래픽 작업까지 가능하게 합니다.

OKI C830n 높은 수준의 유연성이 요구되는 비즈니스에 이상적인 프린터

- 컬러 30pp, 흑백 32ppm의 빠른 인쇄 속도 ● ProQ2400 멀티레벨 기술로 HD 품질 인쇄 ● 1200x600 dpi 해상도
- A6부터 A3, 1.22m 배너 등 다양한 인쇄 사이즈 ● 최대 768MB의 효율적인 메모리
- 700Mhz의 고속 업무 처리



A4 인쇄속도(컬러/흑백)	30ppm / 32ppm	기본 트레이	300매 (80g/㎡기준) / A3, A4, A5, A6, B4, B5
A3 인쇄속도(컬러/흑백)	16ppm / 17ppm	용지 용량 및 크기	다용도 트레이
첫장출력시간(컬러/흑백)	10초 / 9.5초	용지 용량 및 크기	100매 (80g/㎡기준) / A3, A4, A5, A6, 사용자정의(1.2m 배너)
프로세서(CPU)	700Mhz	용지 무게	1단트레이 : 64~120g/㎡ 다용도트레이 : 64~220g/㎡
해상도	ProQ2400 멀티레벨, 1200x600 dpi	전원공급	단상 : 220~240 VAC, 주파수 : 50/60Hz ±2%
프린터 언어(에뮬레이션)	PCL 6/5c, P53 SIDM(IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.5	전원소비	평상시 570W, 최대 1,350W, 대기상태 200W(평균), 절전시 17W 미만
표준연결	고속 USB 10/100-TX 이더넷 및 IEEE 1284 양방향 패러렐	제품크기(HxWxD) 및 무게	345 x 485 x 579mm / 36kg
OS 호환	Windows2000/XP Home/XP Professional/XP/x64, Server2003/x64 /Vista(32-bit)/Vista(64bit)/ Server2008/x64, Mac OS X PowerPC 10.3.0 이상/ OS X 10.5 / 10.4.4 이상	업선	양면인쇄 옵션 메모리 옵션 트레이 옵션 하드디스크 옵션
메모리(표준/최대)	256MB / 768MB	소모품	컬러/흑백 토너 8,000매 / 8,000매 이미지드럼 20,000매 (3페이지 단위 출력시) 이송벨트 80,000매 정착기(퓨저유닛) 100,000매

G2B 식별번호 C830dn : 21917337 / C830dtn : 21917338

OKI C9650n 오피스 프린팅의 허브, 창의적 표현의 중심

- 네트워크 공유로 다수의 사용자 손쉽게 사용 ● 최대 2,880매 용지 공급
- 컬러 36ppm, 흑백 40ppm 고속인쇄 ● 다양한 문서 보안 기능 ● 배너, 소책자, 명함 제작
- 단순한 구조로 소모품 교체 편리



A4 인쇄속도(컬러/흑백)	36ppm / 40ppm	기본 트레이	530매 (80g 기준) / A3, A3wide(328mm x 457mm), A4, A5, A6
A3 인쇄속도(컬러/흑백)	19ppm / 21ppm	용지 용량 및 용지	230매 (80g 기준) / A3, A3wide(328mm x 457mm), A4, A5, A6 사용자 지정 (최대 12m 배너)
첫장출력시간(컬러/흑백)	10.5초 / 9초	용량 및 크기	기본트레이 : 64g ~ 216g 다용도트레이 : 64g ~ 300g
프로세서(CPU)	800MHz	용지 무게	다용도트레이 : 64g ~ 300g
해상도	ProQ2400 멀티레벨, 1200 x 600 dpi	전원공급	단상 : 220VAC~240VAC, 주파수 : 50Hz ±2Hz
프린터 언어(에뮬레이션)	PCL5c, PCL XL, Adobe PostScript 3, PDF Direct Print v1.6, SIDM	전원소비	평상시 750W, 최대 1,500W, 대기상태 200W(평균), 절전 26W(미만)
표준연결	IEEE 1284 양방향 패러렐 및 고속 USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 이더넷	제품크기(HxWxD) 및 무게	471 x 654.5 x 623mm / 76kg
OS 호환	Windows Vista (32 bit & 64 Bit versions) / 2000 Workstation (SP3 이후 SP) / 2000 Professional (SP3 이후 SP) / 2000 Server (SP3 이후 SP) / 2000 Advanced Server (SP3 이후 SP) / XP Professional / XP Professional x64 / XP Home / 2003 server / 2003 Server x64 / Windows 2000 Server (ServicePack4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4 / Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4, Mac OS X PowerPC 10.2.8 이후, Mac OS X Intel 10.4.4 이후	업선	양면인쇄 옵션 메모리 128MB / 256MB / 512MB 트레이/하드디스크 옵션
메모리(표준/최대)	512M / 1,024M	소모품	컬러 토너 15,000매 흑백 토너 15,000매 이미지드럼 30,000매 (3페이지 단위 출력시) 이송벨트 100,000매 정착기(퓨저유닛) 100,000매

G2B 식별번호 C9650dn : 22165672 / C9650dtn : 22165673

OKI C930n 전문가가 인정한 고성능 컬러프린터

- 컬러 36pp, 흑백 40ppm의 빠른 인쇄 속도 ● PCL, PS 3 인쇄언어 지원 ● ProQ2400 멀티레벨 1200x1200dpi 고급 인쇄 품질
- 1GB 메모리 기본 ● 기본 트레이 최대 530매 급지 가능 ● Fiery 컨트롤러로 정확한 인쇄



A4 인쇄속도(컬러/흑백)	36ppm / 40ppm	다용도 트레이	230매 (80g/㎡기준) / A3, A3nobi, A3 wide, 타블로이드, 타블로이드엑스 트라, A4, A5, A6, B4, B5, 레터, legal, 사용자지정
A3 인쇄속도(컬러/흑백)	19ppm / 21ppm	용지 용량 및 크기	기본~대용량 트레이 : 64~216g/㎡ 다용도트레이 : 64~300g/㎡
첫장출력시간(컬러/흑백)	10.5초 / 9초	용지 무게	다용도트레이 : 64~300g/㎡
프로세서(CPU)	1Ghz	전원공급	단상 : 220~240VAC, 주파수 : 50/60Hz ±2%
해상도	ProQ2400 멀티레벨, 1200x1200 dpi	전원소비	평상시 : 780W, 최대 : 1,500W, 대기상태 : 평균 200W, 절전 : 34W 미만
프린터 언어(에뮬레이션)	Adobe Postscript3, PCL 5e	제품크기(HxWxD) 및 무게	654.5 X 633 X 471mm / 71.9kg
표준연결	고속 USB 2.0 및 10/100Base-TX 이더넷	업선	양면인쇄 옵션 트레이 옵션 하드디스크 옵션
OS 호환	Windows2000/XPHome/ XP Professional/XP Professionalx64/ Server2003/Server2003x64/ Vista(32bit)/Vista(64bit)/Server2008/S erver2008x64, Mac OS 9.0, X PowerPC 10.3.0 이상/OS X 10.5를 포함한 OS X Intel 10.4.4 이상	소모품	컬러/흑백 토너 15,000매 / 15,000매 이미지드럼 20,000매 (3페이지 단위 출력시) 이송벨트 100,000매 정착기(퓨저유닛) 100,000매 Toner Disposal 30,000매
메모리(표준/최대)	1GB		
기본 트레이	530매 (80g/㎡기준) /		
용지 용량 및 크기	A3+, A3, A4, A5, A6		

OKI B820n 작업 능력을 향상시켜주는 효율적인 A3흑백프린터

- 최대 35ppm의 고속인쇄 ● 공간활용도 높은 디자인 ● 네트워크 프린팅 기본 ● 최대 1,690매 용지 공급
- 600X2,400 dpi 고해상도 ● 대용량 토너로 비용절감



A4 인쇄속도(흑백)	35ppm	용지 크기	기본트레이 : A3, A4, A5, B4, B5 다용도트레이 : A3, A4, A5, B4, B5; 사용 지정(148.5~297 x 182~420mm)
A3 인쇄속도(흑백)	20ppm	용지 무게	기본트레이 : 60~176g/m ² 다용도트레이 : 60~200g/m ²
첫장출력시간(컬러/흑백)	5초	전원공급	단상 : 220 ~ 240VAC ±10% 주파수 : 50/60Hz ±2%
프로세서(CPU)	533MHz	전원소비	평상시 : 550W, 최대 : 1200W, 공전상태 : 75W, 절전 : 15W, 수면모드 : 1.2W미만
해상도	600 x 2400dpi	제품크기(HxWxD) 및 무게	373 x 485 x 450mm / 24kg
프린터 언어(에뮬레이션)	PCL6(L&S),SDMIEM-PPR, EPSON-FX	양면인쇄	옵션
표준연결	10/100-TX 이더넷, 고속USB 2.0, IEEE 1284 양방향 패러럴	트레이	2단트레이(530매 용량)
OS 호환	Windows XP / XP x64 / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2; Mac OS X 10.3.9 ~ 10.6.4; Unix/Linux using PPD	메모리	16GB SDHC 메모리
메모리(표준/최대)	128MB / 640MB	소모품	흑백 토너 15,000매 이미지드럼 30,000매(3페이지 단위 출력시)
용지용량	기본 : 530매 (80g 기준) 다용도트레이 : 100매 (80g 기준)		

OKI B840dn 다양한 출력 기능이 강화된 A3흑백프린터의 종결자

- 네트워크 프린팅 기본 ● 1,200X1,200 dpi 초고해상도 ● 최대 200g의 다양한 용지처리 ● 최대 1,690매 용지 공급
- 인쇄공학적 디자인 ● 용지비용을 절반으로 줄이는 양면인쇄 기본



A4 인쇄속도(흑백)	40ppm	용지 크기	사용지정(148.5~297 x 182~420mm) 양면인쇄 : A3, A4, A5, B4, B5, A6, 봉투(Com-9, Com-10, DL, Monarch, C4, C5), A4라벨, 사용지정(76~297x 148~431.8mm)
A3 인쇄속도(흑백)	22ppm	용지 무게	기본트레이 : 60~176g/m ² 다용도 트레이 : 60~200g/m ² 양면인쇄 : 60~105g/m ²
첫장출력시간	5초	전원공급	단상 : 220 ~ 240VAC ±10% 주파수 : 50/60Hz ±2%
프로세서(CPU)	533MHz	전원소비	평상시 550W, 최대 1,200W, 대기상태 75W, 절전 15W, 수면모드 1.2W 미만
해상도	1200 x 1200dpi	제품크기(HxWxD) 및 무게	373 x 485 x 521mm / 28kg
프린터 언어(에뮬레이션)	PCL6(L & S), PS3, SIDMIEM-PPR, EPSON-FX	양면인쇄	기본 장착
표준연결	10/100-TX 이더넷, 고속USB 2.0, IEEE 1284 양방향 패러럴	트레이	2단트레이(530매 용량)
OS 호환성	Windows XP / XP x64 / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2; Mac OS X 10.3.9 ~ 10.6.4; Unix/Linux using PPD	메모리	16GB SDHC 메모리
메모리(표준/최대)	128MB / 640MB	소모품	흑백 토너 15,000매 이미지드럼 30,000매(3페이지 단위 출력시)
용지 용량	기본 : 530매 (80g 기준) 다용도 트레이 : 100매 (80g 기준)		
용지 크기	기본트레이 : A3, A4, A5, B4, B5 다용도 트레이 : A3, A4, A5, B4, B5;		

OKI B411d/dn 소규모 비즈니스를 위한 빠르고 경제적인 프린터

- 33ppm의 고속 인쇄 ● 5초 미만의 빠른 첫 장 인쇄 ● 최대 1.2m 배너 인쇄 가능 ● 자동 양면인쇄 가능
- 최대 4,000매 인쇄 가능한 고용량 토너 ● 사용자 편의성을 높인 디자인



A4 인쇄속도(흑백)	33ppm	용지 크기	Executive, Statement, Letter 다용도트레이 : A4, A5, B5, A6, Legal13, Legal14, Executive, Statement, 라벨, 봉투, 사용자정의 (최대 1.2m 이상 배너)
첫장출력시간	5초 미만	용지 무게	양면인쇄 : A4, B5, 레터지(Legal140)시, Executive 1단트레이 : 60~120g/m ² 다용도트레이 : 60~163g/m ² 양면인쇄 : 60~120g/m ²
프로세서(CPU)	330Mhz	전원공급	단상 : 230 VAC ±10%, 주파수 : 50/60Hz ±2%
해상도	2400 x 600 dpi	전원소비	평상시 : 50W, 최대 : 900W, 대기상태 : 70W, 절전시 : 8W
프린터 언어(에뮬레이션)	PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter	제품크기(HxWxD) 및 무게	244.5 X 387 X 364mm, 무게 : 12kg
표준연결	B411d : IEEE 1284 양방향 패러럴, 고속 USB2.0 B411dn : IEEE 1284 양방향 패러럴, 고속 USB2.0, 10/100BaseTX 이더넷	양면인쇄	기본 장착
OS 호환	Windows 2000 / 2003 / 2003 x64 / XP / XP x64 / Server 2008(32 bit & 64 bit) / Server 2008 R2(64 bit) / Vista(32 bit & 64 bit) / Windows 7(32 bit & 64 bit) ; Mac OS 10.3.9~10.6.2	트레이	2단트레이 (530매 용량)
메모리(표준/최대)	64MB / 320MB	메모리	256MB
용지 용량	기본 : 250매(80g/m ² 기준) 다용도트레이 : 1매(최대163g/m ²)	소모품	흑백 토너 4,000매 이미지드럼 25,000매(3페이지 단위 출력시)
용지 크기	기본트레이 : A4, A5, B5, A6, Legal13, Legal14,		

G2B 식별번호 B411d : 21985034

OKI B431dn 바쁜 사무환경에 적합한 생산성 높은 프린터

- 38ppm의 초고속 인쇄 ● 330Mhz의 효율적인 프로세서 ● 최대 1.2m 배너 인쇄 가능 ● 자동 양면인쇄 기본
- 용지용량 최대 880매까지 확장 가능 ● 인쇄공학적 디자인



A4 인쇄속도(흑백)	38ppm	용지 크기	Executive, Statement, Letter 다용도트레이 : A4, A5, B5, A6, Legal13, Legal14, Executive, Statement, 라벨, 봉투, 사용자정의(최대 1.2m 이상 배너)
첫장출력시간	4.5초 미만	용지 무게	양면인쇄 : A4, B5, 레터지(Legal140)시, Executive 1단트레이 : 60~120g/m ² 다용도트레이 : 60~163g/m ² 양면인쇄 : 60~120g/m ²
프로세서(CPU)	330Mhz	전원공급	단상 : 230 VAC ±10%, 주파수 : 50/60Hz ±2%
해상도	1200 x 1200 dpi	전원소비	평상시 : 50W, 최대 : 900W, 대기상태 : 70W, 절전시 : 8W
프린터 언어(에뮬레이션)	PCL5e, PCL6, PostScript3, Epson FX, IBM ProPrinter	제품크기(HxWxD) 및 무게	크기 : 244.5 X 387 X 364mm, 무게 : 12kg
표준연결	IEEE 1284 양방향 패러럴, 고속 USB2.0, 10/100BaseTX 이더넷	양면인쇄	기본 장착
OS 호환	Windows 2000 / 2003 / 2003 x64 / XP / XP x64 / Server 2008(32 bit & 64 bit) / Server 2008 R2(64 bit) / Vista(32 bit & 64 bit) / Windows 7(32 bit & 64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.3.9~10.6.2 이상	트레이	2단트레이 (530매 용량)
메모리(표준/최대)	64MB / 320MB	메모리	256MB
용지 용량	기본 : 250매(80g/m ² 기준) 다용도트레이 : 100매(80g/m ² 기준)	소모품	흑백 토너 4,000매 / 10,000매 이미지드럼 25,000매(3페이지 단위 출력시)
용지 크기	기본트레이 : A4, A5, B5, A6, Legal13, Legal14,		

G2B 식별번호 : 21985033



친환경 테크놀로지, LED 헤드

오기 프린터의 LED 광원으로 손쉽게 풍부한 컬러를 표현할 수 있으며 동시에 소비전력을 낮출 수 있어 에너지 절감과 환경보호 효과가 뛰어난 테크놀로지입니다.



A4 컬러 복합기

OKI MC561dn 생산성과 효율성을 극대화하는 다기능 컬러복합기

컬러 인쇄, 스캔, 복사, 팩스 가능

- 자동 양면 문서공급장치(RADF)로 양면스캔, 팩스, 복사 ● SUPER G3로 팩스의 고속 수신 및 발신
- ProQ2400 멀티레벨 1,200X600dpi 고해상도 ● USB에 담긴 파일을 직접 인쇄 및 스캔
- 최대 1.2m / 200g의 용지 인쇄 ● 자동양면인쇄를 통해 용지비용 절감



인쇄	A4 인쇄속도(컬러/흑백)	26ppm / 30ppm	팩스	단축 다이얼	원터치: 16개(Shift기 사용), 스피드: 100개
	첫장출력시간(컬러/흑백)	8초 / 7.5초		그룹지정	최대 20개
	인쇄 해상도	ProQ2400 멀티레벨, 1200 X 600dpi, 600 X 600dpi		페이지 메모리	4MB (약 200매)
	프린터 언어(에뮬레이션)	PCL 6(XL3.0), PCL5c, PostScript 3, SID/MEM-PPR, EPSON-FX, IBM5577)		용지용량	기본트레이: 250매(80g/m ² 기준) RADF: 50매 (80g/m ² 기준) 다용도트레이: 100매(80g/m ² 기준)
스캔	메모리(표준/최대)	256MB / 768MB SDHC: 4GB / 16GB	용지관리	최대용지용량	880매(80g/m ² 기준)
	표준연결	10/100 BaseTX 이더넷, USB2.0 Device IF, USB 2.0 Host IF		용지크기	기본트레이: A4, A5, B5, A6 RADF: A4, A5, B5, A6 다용도트레이: A4, A5, B5, A6, 봉투 (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Index Card (3" x 5") (75 x 125mm), Photo Size (4" x 6", 5" x 7", (100 x 150mm, 125 x 175mm), 사용자정의최대 12m(이상 배너 양면인쇄: A4, A5, B5
	프로세서(CPU)	533MHz		용지무게	트레이1/2: 64~176 g/m ² , 다용도트레이: 64~220g/m ² , 양면인쇄: 64~176 g/m ² RADF: 60~105 g/m ² (양면 작업시: 60~90 g/m ²)
	스캔 해상도	1200 X 1200dpi		양면인쇄	기본 장착
복사	스캔 속도(컬러/흑백)	20 ipm / 30 ipm 이상	소모품	제품크기(HxWxD) 및 무게	444 X 427 X 509mm / 29kg
	스캔 방법	FTP, HTTP, USB memory, E-mail, TWAIN, OFS		컬러/흑백토너	5,000매 / 5,000매
	스캔 용지처리	자동양면용지 공급(최대 50매), 평판스캔		이미지드럼	20,000매(3페이지 단위 출력시)
	이미지 형식	PDF, M-TIFF, JPEG, XPS		이송벨트	60,000매
팩스	A4 복사속도(컬러/흑백)	26cpm / 30cpm	정착기(퓨저유닛)	정착기(퓨저유닛)	60,000매
	첫장복사시간(컬러/흑백)	14초 / 12초			
	복사 해상도	600 X 600dpi 이상			
	축소/확대	25% / 400%			
	최대 복사량	99매			
	전송 속도	Super G3(ITU-T G3) 33.6kbps, (3초/장)			

OKI C3530MFP 업무의 한계를 뛰어 넘는 멀티 솔루션

컬러 인쇄, 스캔, 복사, 팩스 가능

- 컬러 16ppm, 흑백 20ppm 인쇄속도 ● 4800dpi의 스캔 해상도와 1200X600dpi의 인쇄 해상도 지원 ● 네트워크, USB, e-mail 직접스캔
- PDF, JPEG, TIFF, M-TIFF 등 다양한 파일 형식 지원 ● 최대 100개 팩스 단축다이얼 가능 ● 콤팩트한 사이즈와 사용이 편리한 조작 패널



인쇄	A4 인쇄속도(컬러/흑백)	16ppm / 20ppm	팩스	복사 해상도	600 X 600 dpi
	첫장 출력시간(컬러/흑백)	13초 / 11초		축소/확대	25% ~ 400%
	인쇄 해상도	1200 X 600dpi		최대복사량	99매
	인쇄 언어(에뮬레이션)	GDI (Host based printing system)		전송 속도	33.6 kbps 고급팩스(3초 / 장)
스캔	메모리	128MB	소모품	단축다이얼	100개(10그룹 이상 설정 가능)
	연결	USB 2.0, 10/100 BaseTX 이더넷		페이지 메모리	1.5MB(약 100페이지)
	프로세스	200Mhz		제품크기 및 무게	521 X 447 X 547mm / 29Kg
	스캔 해상도(농도)	4800 dpi 이상		토너(컬러/흑백)	2,000매 / 2,500매
복사	스캔 속도	20spm	정착기(퓨저유닛)	드럼(컬러/흑백)	15,000매(3페이지 단위 출력시)
	스캔 방법	Network, USB Stick, Email, TWAIN		이송벨트	50,000매
	이미지 형식	PDF, JPEG, TIFF, M-TIFF		정착기(퓨저유닛)	50,000매
	복사 속도(컬러/흑백)	16cpm / 20cpm			

OKI MC160n 합리적인 가격의 컬러 인쇄가 가능한 복합기

컬러 인쇄, 스캔, 복사, 팩스 가능

- 1200X600dpi의 인쇄 해상도 지원 ● 600X600dpi의 스캔 해상도 지원 ● 최대 220개 팩스 단축다이얼 지원
- PDF, JPEG, TIFF, M-TIFF 등 다양한 파일 형식 지원 ● 다양한 스캔 기능으로 문서 관리가 용이



인쇄	A4 인쇄속도(컬러/흑백)	5ppm / 20ppm	팩스	복사 해상도	600 X 600 dpi
	첫장 출력시간(컬러/흑백)	23초 / 14초		축소/확대	50% ~ 400%
	인쇄 해상도	1200 X 600dpi		최대복사량	99매
	인쇄 언어(에뮬레이션)	GDI (Host based printing system)		전송 속도	33.6 kbps 고급팩스(3초 / 장)
스캔	메모리	128MB	소모품	단축다이얼	220개(20그룹 설정 가능)
	연결	LAN, USB2.0		페이지 메모리	6MB(약 384페이지)
	프로세스	120Mhz		제품크기 및 무게	432 X 405 X 427mm / 20.8kg
	스캔 해상도(농도)	600 X 600dpi		컬러 토너	1,500매/2,500매
복사	스캔 속도(컬러/흑백)	5spm / 20spm	정착기(퓨저유닛)	흑백 토너	2,500매
	스캔 방법	Network, USB Stick, Email, TWAIN		이미징유닛	9,600매(3페이지 단위 컬러 출력시)
	이미지 형식	PDF, JPEG, TIFF, M-TIFF			20,800매(3페이지 단위 흑백 출력시)
	복사 속도(컬러/흑백)	5cpm / 20cpm			50,000매


고객도 환경도 함께 행복하게!

OKI의 서비스와 함께 감동도 업그레이드됩니다.

○ 오키 환경보호 정책 | OKI Recycle Program



○ 오키 전국 서비스 망 | OKI Service Network

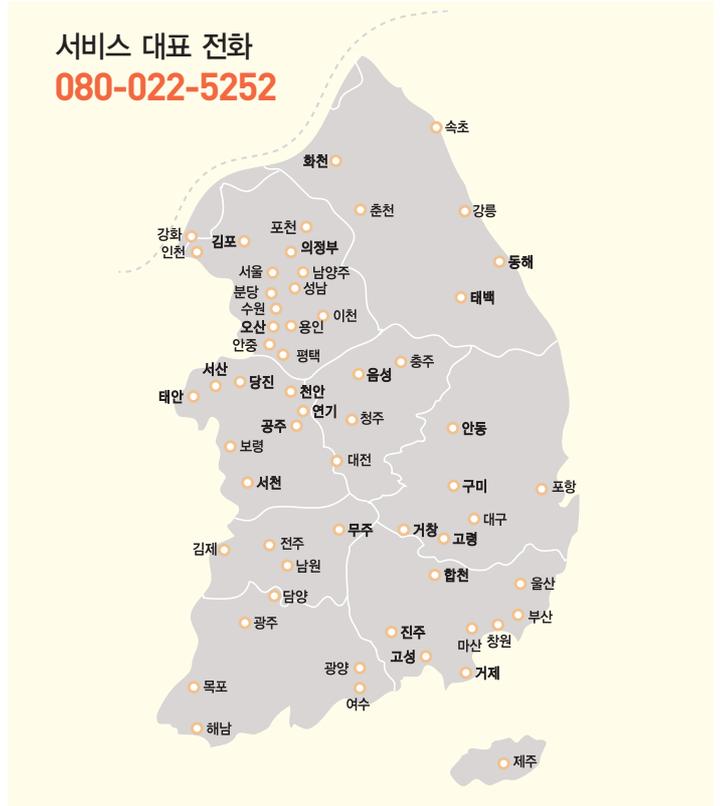

○ 오키 제품 주문번호 | OKI Product Order No.

	C110	C310dn	C330dn	C510dn	C530dn	C610n	C711n	MC160n	C3530MFP	MC561dn
프린터	44173603	44346009	44346019	44471109	44471119	44205307	44205407	44292403	43605627	44473209
토너(Yellow)	I 44250705	I 44469755		I 44469725		I 44315309	I 44318609	I 44250705	I 43459325	I 44469725
토너(Magenta)	I 44250706	I 44469756		I 44469726		I 44315310	I 44318610	I 44250706	I 43459326	I 44469726
토너(Cyan)	I 44250707	I 44469757		I 44469727		I 44315311	I 44318611	I 44250707	I 43459327	I 44469727
토너(black)	I 44250708	I 44469818		I 44469806		I 44315312	I 44318612	I 44250708	I 43459328	I 44469806
드럼(Yellow)						I 44315109	I 44318509		I 43460225	
드럼(Magenta)	44250801		44494203			I 44315110	I 44318510	44250801	I 43460226	44494203
드럼(Cyan)						I 44315111	I 44318511		I 43460227	
드럼(black)						I 44315112	I 44318512		I 43460228	
	C5750n	C8600n	C830n	C9650n	C930n	B411d	B411dn	B431dn	B820n	B840dn
프린터	43827236	43170008	44015508	43628434	44068916	44556008	44556028	44566328	44675907	44676017
토너(Yellow)	I 43872309	I 43487725	I 44059133	I 42918917	I 42918953					
토너(Magenta)	I 43872310	I 43487726	I 44059134	I 42918918	I 44036038					
토너(Cyan)	I 43872311	I 43487727	I 44059135	I 42918919	I 44036039					
토너(black)	I 43865712	I 43487728	I 44059136	I 42918920	I 44036040	I 44574703		I 44574903		I 44708001
드럼(Yellow)	I 43870009	I 43449021	I 44064033	I 42918109	I 44035529					
드럼(Magenta)	I 43870010	I 43449022	I 44064034	I 42918110	I 44035530					
드럼(Cyan)	I 43870011	I 43449023	I 44064035	I 42918111	I 44035531					
드럼(black)	I 43870012	I 43449024	I 44064036	I 42918112	I 44035532	I 44574303				I 44707401

OKI PRINTING SOLUTIONS
02-562-5211

[주]한국오키시스템즈
서초구 서초동 1338-11 대현 블루타워 11층
TEL:02-562-5211 FAX:02-562-1161
www.okiprinting.co.kr

용산 데모센터
서울시 용산구 한강로2가 16-1
선인프라자 21동 102호
TEL:02-706-0442

OKI 공인 지정 협력업체